



Samsung Flip 4 55 65

WMB

Donnez vie à vos idées !



Intuitif

- Multi-tactile – jusqu'à 20 personnes
- Mode stylet ou pinceau
- Prise en main et adoption immédiate
- Poignée arrière pour un déplacement facilité

Flexible

- Lecteur de documents (Office, PDF, Vidéo)
- Partage de contenu avec ou sans fil depuis PC, mobile, tablette et retour tactile
- Screen share depuis le Flip sur un autre écran



Sécurisé

- Film Antimicrobien
- Verre Anticasse
- Documents confidentiels via code PIN

Personnalisable

- Modèle/formats intégrés
- Navigateur Web Intégré
- Compatible avec Solution de vidéoconférence


SAMSUNG Flip

SAMSUNG

Flip 4 WMB – Affichage interactif

Des nouvelles possibilités d'interaction et de collaboration

Quelle que soit votre réunion, les Samsung Flip révolutionnent le travail collaboratif. Dès leur première utilisation, tout devient naturel et intuitif. D'un simple geste de la main, annotez, dessinez, présentez, naviguez, partagez, et bien plus encore !

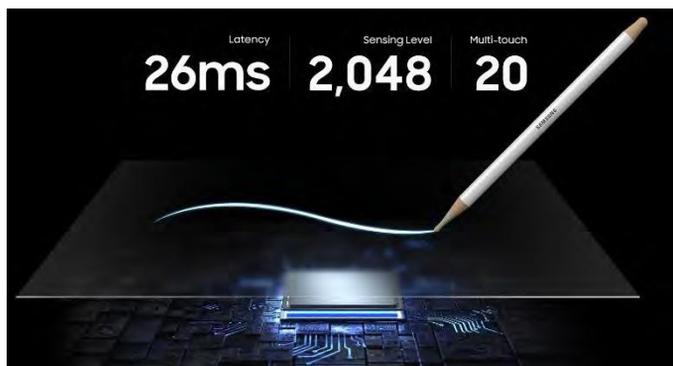

Une interaction améliorée

Le Samsung Flip 4 offre la meilleure latence du tactile du secteur avec seulement 26 ms. L'expérience d'écriture ou dessin est réaliste et fluide avec 2 048 points de pression intégrés directement dans l'écran. De plus, le Flip 4 supporte jusqu'à 20 points de contact ; plusieurs personnes peuvent travailler sur le même support et même temps.

Donnez vie à vos idées

Les idées prennent vie instantanément sur le Flip 4 grâce au mode stylo et pinceau qui offre une expérience d'écriture réelle. Une erreur? Effacez-la simplement en avec la paume de la main. Le menu rapide offre un accès rapide aux applications de capture, annotation, outils de géométrie, post-it etc, garantissant une interaction fluide et une meilleure créativité.



Connectivité polyvalente

Le Flip 4 offre de multiples options de connectivité en façade : USB, HDMI et DP. Les utilisateurs peuvent facilement connecter n'importe quel appareil et afficher leurs contenus sur un écran du Flip. L'affichage du Flip peut également être dupliqué en temps réel et sans fil, sur un autre écran.



1 seul port pour 3 fonctions différentes



La connectique est améliorée grâce à l'ajout d'un port USB Type-C 3 en 1 : il permet de partager le contenu à l'écran, d'avoir un retour tactile et de charger l'appareil en même temps (max. 65W). Les intervenants peuvent simplement se connecter au port USB Type-C pour animer des réunions interactives et impactantes sans difficulté.

Partagez du contenu avec AirPlay 2

Le Flip 4 est compatible Miracast et AirPlay 2 ce qui permet d'afficher vos contenus sans fil depuis un appareil Win10, Android ou iOS, favorisant ainsi des interactions plus collaboratives. Partagez des documents, photos, vidéos et bien plus encore !

*Les images et le contenu à l'écran sont réalisés et servent uniquement à des fins d'illustration.



Partage intelligent et sans fil à partir de plusieurs appareils

Avec SmartView+, jusqu'à 50 appareils peuvent être connectés simultanément au Flip 4 et jusqu'à six écrans peuvent être affichés en même temps. Cette fonctionnalité de partage d'écran sans câble est idéale pour les salles de classe digitalisées.

*Les images sont réalisées à des fins d'illustration.



Diffusez du contenu à distance

Grâce à la solution de gestion à distance MagicINFO de Samsung, le Flip 4 offre une nouvelle fonctionnalité qui transmet du contenu, des alertes ou des avertissements directement aux écrans Flip.

* La licence MagicINFO Remote Management Server est nécessaire pour utiliser ce service et l'application de push contenu doit être construite séparément et intégrée à MagicINFO.



Modèle			WM55B	WM65B
Dalle	Taille de la diagonale		55"	65"
	Type		New Edge, 60Hz	New Edge, 60Hz
	Résolution		3,840 x 2,160 (Paysage)	3,840 x 2,160 (Paysage)
	Luminosité (Typ.)		350cd/m2 (sans verre)	350cd/m2 (sans verre)
	Ratio de contraste (Typ.)		4000:1 (Typ.)(sans verre)	4000:1 (Typ.)(sans verre)
	Angle de vue (H/V)		178:178	178:178
	Temps de réponse (G-to-G)		8ms(Typ.)	8ms(Typ.)
Son	Fonctionnement		16/7	16/7
Connectique	Type de haut parleur		Haut parleur intégré (10W x2CH)	Haut parleur intégré (10W x2CH)
	ENTREES	RGB	N/A	N/A
		VIDEO	(Basic) HDMI1, DP1, (Avec boîtier) HDMI1, USB-C	(Basic) HDMI1, DP1, (Avec Boîtier) HDMI1, USB-C
		AUDIO	N/A	N/A
		USB	(Basic) USB1, (Avec Boîtier) USB 2, USB Externe (In/Out)1	(Basic) USB1, (Avec Pied) USB 2, USB External (In/Out)1
	SORTIES	RGB	N/A	N/A
		VIDEO	N/A	N/A
		AUDIO	1 (Stereo Mini Jack)	1 (Stereo Mini Jack)
		Touch Out	(Basic) Touch Out1 (USB Upstream Type), (Avec Pied) Touch Out1 (USB Upstream Type)	(Basic) Touch Out1 (USB Upstream Type), (Avec Boîtier) Touch Out1
	INTERNE	SENSOR	N/A	N/A
	EXTERNE	CONTROL	Touch Input RS232C thru stereo jack, RJ45(For MDC)	Touch Input RS232C thru stereo jack, RJ45(For MDC)
	BT/WiFi		Oui (Clavier/Souris Haut Parleur)	Oui (Clavier/Souris, Haut parleur)
	Tactile	Type		IR
# de dessins		20 points (interne/externe) *L'application tableau blanc fonctionne avec 4 dessins	20 points (interne/externe) *L'application tableau blanc fonctionne avec 4 dessins	
Type de stylet		Stylet passif magnétique	Stylet Passif Magnétique	
Gamme de reconnaissance des objets		2mm/ 4mm / 8mm / 50mm (Mode Pinceau : Reconnaissance dynamique d'objets)	2mm/ 4mm / 8mm / 50mm (Mode Pinceau : Reconnaissance dynamique d'objets)	
Temps de réponse du tactile		6.7ms	6.7ms	
Rapidité du dessin (Latence du tactile)		26ms	26ms	
Antireflet		8%~12%	8%~12%	
Epaisseur		2.85T	3.2T	
Solidité		Verre semi trempé	Verre semi trempé	
Film additionnel		Film AG (Antireflet) Hydrophobic Coated PET (Film antibris) Film antimicrobien	Film AG (Antireflet) Hydrophobic Coated PET (Film antibris) Film antimicrobien	
Alimentation	Type		Interne	Interne
	Alimentation		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
	Consommation	Max[W/h]	154W(100-240V)	192.5W(100-240V)
		Typ. [W/h]	95W	124W
		Rating[W/h]	140W	175W
		Mode veille [W/h]	0.5	0.5
BTU[W/h]		525.14W	656.425W	
Spécifications mécaniques	Dimensions (mm)	Nettes	1297.4 x 768.2 x 59.9	1522.4 x 897.6 x 62.9
		Emballage	1464 x 915 x 190	1691 x 1055 x 198
	Poids (kg)	Net	28.6	39.7
		Emballage	35.9	48.2
	Couleur		Blanc Cassé	Blanc Cassé
Support VESA		400 * 400	400 * 400	
Verre Protecteur		Oui	Oui	
Type de pied		Pied / Support mural (STN-WM55R / WMN4277SF)	Support mural (WMN-WN65R)	
Type de player média		N/A	N/A	
Rotation		Paysage & Portrait	Paysage & Portrait	
Longueur du câble d'alimentation		3M /2.4M(US)	3M /2.4M(US)	
Accessoires		Cordon d'alimentation, USB Upstream Cable(1ea), Stylet (2ea, Black), Garantie/QSG	Cordon d'alimentation, USB Upstream Cable(1ea), Stylet (2ea, Black), Garantie/QSG	
Fonctionnement	Température de fonctionnement		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
	Humidité		10 ~ 80%, non-condensing	10 ~ 80%, non-condensing
	Clé		Application Flip	Application Flip
	Orientation		Paysage / Portrait	Paysage / Portrait
Caractéristiques	H/W		Touch module(IR), Haut parleur intégré (20W 2CH), Module WiFi/BT intégré	Touch module(IR), Haut parleur intégré (20W 2CH), module WiFi/BT intégré
	S/W	ECran Principal	Flip S/W (Application tableau blanc)	Flip S/W (Application tableau blanc)
		Applications	Liseuse de document	Liseuse de document
			SmartView+	SmartView+
			Player Vidéo	Player Vidéo
			Moteur de recherche	Moteur de recherche
		Espace de travail	Espace de travail	
	(RDP/VNC, Microsoft 365, VMWare)	(RDP/VNC, Microsoft 365, VMWare)		
	Outils éducation	Outils éducation		
	WebRTC	Oui	Oui	
Moteur web évolutif	Oui	Oui		
SmartView+	Oui	Oui		
Airplay	Oui	Oui		
Player Interne	Plateforme	Pontus-M (Tizen 6.5)	Pontus-M (Tizen 6.5)	
	Processeur	CA72 Quad(1.7GHz)	CA72 Quad(1.7GHz)	
	Stockage	32GB (2.65GB Occupés par O/S, 29.35GB Disponibles)	32GB (2.65GB Occupés par O/S, 29.35GB Disponibles)	
OS		Tizen 6.5 : Samsung Proprietary OS(VDLinux)	Tizen 6.5 : Samsung Proprietary OS(VDLinux)	
Sécurité		802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	
Accessoires	Inclus		Cordon d'alimentation, USB Upstream Cable(1ea), Stylet (2ea, Black), Garantie/QSG	Cordon d'alimentation, USB Upstream Cable(1ea), Stylet (2ea, Black), Garantie/QSG
	Optionnel	Pied	STN-WM55R	N/A (Un stand tiers peut être compatible grâce au support VESA)
		Support Mural	WMN-4277SF	WMN-WM65R
		Support OPS	-	-
Boîtier de connectiques	CY-TF65BBC	CY-TF65BBC		
Compatibilité tiers		Logitech RallyBar Plus	Logitech RallyBar Plus	

CY-TF65BBC


Spécifications mécaniques	Dimensions (mm)	Nettes	269.8 x 111.3 x 56.9
		Emballage	294 x 136 x 69
	Weight (kg)	Net	0.5
		Emballage	0.7
	Couleur		Gray White
Connectique	Ports complémentaires		USB 1
			USB External (In/Out) 1
			Touch Out 1
			HDMI 1
			USB-C 1
Accessoires	Inclus		Guide d'installation Vis

STN-WM55R (Pied uniquement disponible pour le WMW55B)


Spécifications mécaniques	Dimensions (mm)	Nettes	835 x 1632.9 x 850.6
		Emballage	1650 x 860 x 208
	Poids (kg)	Net	34.5
		Emballage	41.5
	Couleur		Blanc Cassé
	Support VESA		400 X 400
Rotation		Oui	
Accessoires	Inclus		Guide d'installation
Caractéristiques	Spécifique	H/W	Design fin Installation ne nécessitant pas un assemblage

Visuels Flip 4 55" 65" WMB

* Le stand à roulettes n'est compatible qu'avec le modèle 55"

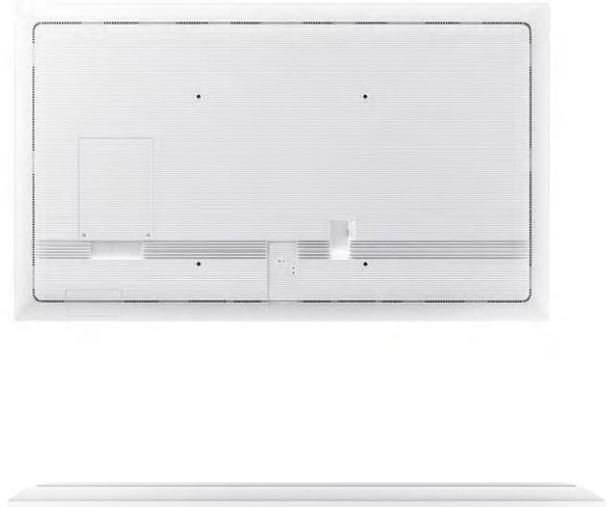

Flip Connectivity Tray (CY-TF65BBC)

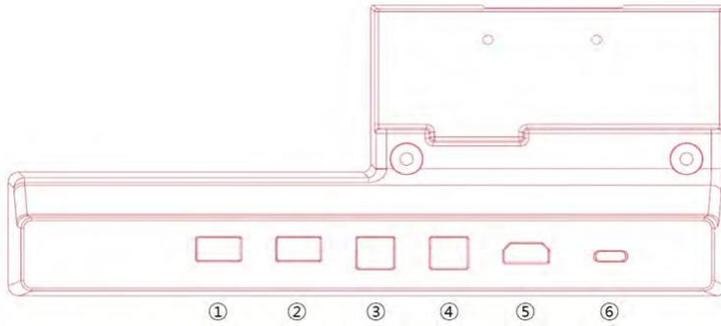

- ① USB
- ② USB-In (External)
- ③ USB-Out (External)
- ④ Touch-out 2
- ⑤ HDMI 2
- ⑥ USB-C (without P/D)

Flip 55 avec stand à roulettes

